






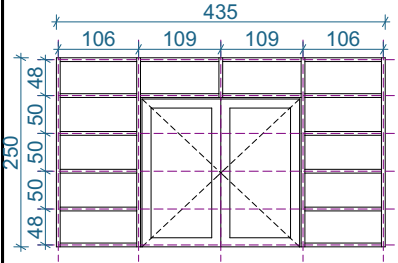


Zestawienie Okien							
ID	O01	O02	O03	O04	O05	O06	O07
Elewacja od wewnątrz							
Rzut							
Ilość	1	1	1	1	1	1	1
Wysokość w świetle otworu	140	140	140	140	50	50	50
Szerokość w świetle otworu	200	200	200	200	150	150	50
Uwagi	Okno rozwieralno-uchylne. Skrzydła symetryczne. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)	Okno rozwieralno-uchylne. Skrzydła symetryczne. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)	Okno rozwieralno-uchylne. Skrzydła symetryczne. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)	Okno rozwieralno-uchylne. Skrzydła symetryczne. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)	Okno uchylne. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)	Okno uchylne. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)	Okno rozwierane. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)

UWAGI:

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).
- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMİ OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
- PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW DOKONAĆ ANALIZY ISTNIEJĄCEGO STANU BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO

FASADA ALUMINIOWA		
OZNACZENIE		FA
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	SZEROKOŚĆ	200
	WYSOKOŚĆ	200
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ	435
	WYSOKOŚĆ	250
ORIENTACJA		LEWE
ILOŚĆ		1
UWAGI		- ściana słupowo-ryglowa - słupy i rygle o stałej szerokości 50mm, głębokość zabudowy wynikająca z obliczeń statycznych, rygle poprzeczne fasady przy posadzkach i sufitach podwieszanych identycznej głębokości jak słupy. równy podział w świetle profili. - powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze szarym - identyczny z istniejącym - szkło bezpieczne, - drzwi zewnętrzne przeszklone w systemie aluminiowym, ościeżnice stalowe, skrzydła symetryczne - klamki dwustronne, zamek patentowy Masterkey. Izolacyjność cieplna Umax=0,9 W/(m2*K)

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZBIORNIKIM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE		
INWESTOR: GMINA PIŃCZÓW UL. 3 MAJA 10 28-400 PIŃCZÓW		
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Działka nr: 185, obręb: CHRABKÓW, Gmina: Pińczów - obszar wiejski, Powiat: pińczowski, województwo: świętokrzyskie, identyfikator działki: 260804_5.0008.185		
PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Katarzyna Mąlek MP-2228, nr upr. MPOIA/049/2014		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Natalia Kamińska-Czajka MP-1832, nr upr. SW - 114/2011		
RYSUNEK: ZESTAWIENIE OKIEN I FASAD		
DATA:	STYCZEŃ 2026	ARKUSZ: PT-08
SKALA:	1:1, 1:100	